


099 DAC Preamplifier

Burmester
ART FOR THE EAR

DAC 内蔵ライン・プリアンプ

099

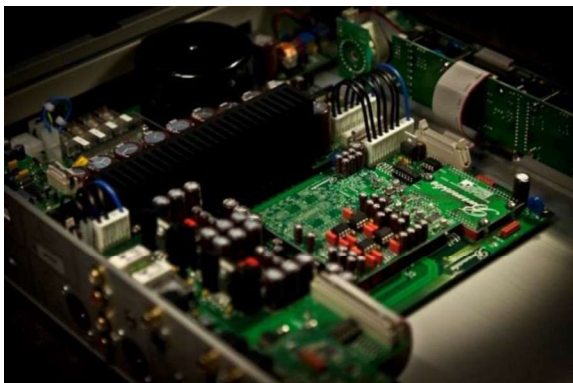

アナログとデジタルを双方備えた機能的な ライン・プリアンプ

ブルメスター伝統である入力から出力までのフルバランス回路、位相シフトの起こらないスムーズな再生を可能にする DC カップリング構成を受け継ぎながら、高性能 D/A コンバーターをも内蔵した機能的なライン・アンプです。

デジタル/アナログの豊富な入力端子を持ち、ソースを選ばません。さまざまな PCM 信号*をブルメスター・クオリティにて再生することができます。

ブルメスターのデジタル・テクノロジー

高精度のサンプリングレート・コンバーターによってデジタルで入力された信号は、96kHz/24bit または 192kHz/24bit へと変換され、D/A コンバーターによって無駄なくアナログ信号へと変換されます。CD トランスポートなどのデジタルアウトから、情報量の多い最新のハイレゾリューション音源までカバーします。上級機からフィードバックされたジッターを低減し雑味を廃した高精度クロックなどの同社のデジタル・テクノロジー技術を取り入れました。USB 入力にも対応し、ネットワーク上のファイル音源やハイレゾ音源をコンピューター経由で再生することができます。Mac、Windows に対応し、手軽にブルメスター・サウンドを愉しめます。(※本機は USB 接続時の DSD 信号には対応していません)

多彩なファンクションを手軽に切り替え

組み合わせるソースに応じて、各入力を個別に位相反転させたり、入力感度を±14dB の範囲で入力ごとに設定する事が出来ます。入力はデジタル 6 系統、アナログ 3 系統、出力はアナログ 2 系統、ヘッドフォン 2 系統に加え、デジタル・アウトが 2 系統と非常に豊富で、様々な用途に対応します。

アナログ入力は付属の 6.3mm アダプタ・ジャックを使用すればバランス(XLR)だけでなくアンバランス(RCA)の入力にも対応します。ヘッドフォンは 6.3 mm のジャックの他に RCA での出力も備え、別途ヘッドフォン・アンプなどに接続する事が出来ます。



デジタル入力

アナログ入力(XLR / RCA 兼用)

099 DAC Preamplifier



099(背面)

Specifications 099 DAC Preamplifier

形式	DAC 内蔵ライン・プリアンプ
アナログ入力系統	バランス(XLR)×3 系統(付属のアダプタによりアンバランス(RCA)入力と兼用)
入力インピーダンス	11k Ω
デジタル入力系統	同軸(RCA)×2 系統 ・ (TOS)×3 系統 ・ USB(B タイプ)×1 系統
アナログ出力系統	バランス(XLR)×1 系統 ・ アンバランス(RCA)×1 系統 ヘッドフォン・アンプ(RCA)×1 系統 ・ 6.3 ϕ ヘッドフォン×1 系統
出力インピーダンス	バランス:110 Ω ・ アンバランス:110 Ω
デジタル出力系統	同軸(RCA)×1 系統 ・ 光(TOS)×1 系統
S/N 比	100dB 以上
周波数特性	2Hz ~ 170kHz (-3dB)
消費電力	20W(動作時) ・ 2W(待機時)
寸法	W482mm×H95mm×D340mm
重量	8.5kg
付属品	システムリモコン

ブルメスター099 はすべてのブルメスター製品と同様、300 項目に及ぶリファレンス機の比較テスト、実負荷による一週間のバーンインを行い、検査に合格した機体のみを出荷します。ブルメスター社製機器のバランス入力およびバランス出力はいわゆる“3 番 HOT”です。ブルメスター099 のバランス入力は、位相を個別に反転させる事が出来ます。(出力は 3 番 HOT 固定)

●記載内容は 2018 年 11 月現在のものです。仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがございます。ご了承ください。

Burmester 社製品 輸入販売元

NOAH 株式会社 **ノア**

112-0013 東京都文京区音羽1-1-7 正進社ホールディングスビル4階
TEL 03-6902-0941 FAX 03-6902-0944 <http://www.noahcorporation.com>